

Übersicht

STEMA SH O2 20-40-20.2

Artikel-Nr.: 24378.020




Preis

4.181,00 €*

4.645,76 €* (10% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

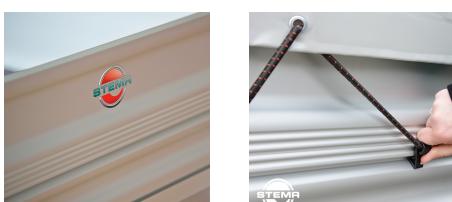

Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

Bordwand, Reling und Co.:

- mit versenkten, doppelbeschichteten und nachjustierbaren Verschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- eloxierte Aluminiumbordwände
- 34,5 cm hoch
- mit robusten Breitbandscharnieren

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- bereits im ALU-Profil integrierte Schiene zum Einhängen von Planenhaken

Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradlager
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

Produktinformationen

Ladefläche:	H: 350mm L: 4010mm B: 2030mm
Gesamtmaße:	L: 5680mm B: 2160mm H: 1050mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	2000kg
Nutzlast:	1457kg
Leergewicht:	543kg
Achsen:	2
Aufbau:	Aluminium
Bremse:	ja
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	ja